


## **Kalstein**.

Un accompagnement différent, à votre service

### LIGNES DE LABORATOIRE BALANCE



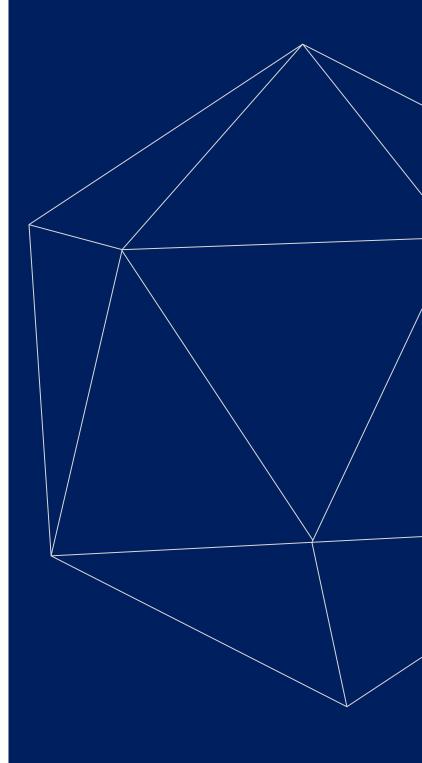

All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.

TIf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023

https://kalstein.eu Kalsten France, S. A. S





NOS SERVICES

#### **Avantages et soutien**

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



#### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



#### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.





#### #Letsgivemore 💗

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



#### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective correcte de vos équipements, grâce à aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.





#### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



#### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



#### **KALSTEIN® Balance**

Balance analytique d'étalonnage interne

Modelé YR05573 // YR05575







#### #Letsgivemore 💗

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powelli, • 34000 Montpellier, France.

Tif: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023 https://kaistein.eu

KALSTEIN FRANCE, S.A. S



#### **KALSTEIN®** Balance

#### Balance analytique d'étalonnage interne

#### Modelé YR05573 // YR05575





#### **Description du produit:**

- ✓ Étalonnage automatique interne
- ✓ Écran tactile de 5 pouces
- ✓ Étalonnage interne à une touche/déclencheur de temps
- ✓ capteur de force électromagnétique
- ✓ Coque/couvercle en aluminium coupe-vent grand espace
- ✓ Fonction Tare/Comptage/Densité/Pourcentage
- ✓ Conversion d'unité (g/mg/ct/oz)...
- ✓ sous peser
- ✓ Paramètres de sensibilité/vitesse
- ✓ Alarme de surcharge/Alarme de défaut/Indicateur de niveau
- ✓ Option : Kit de densité (solide/liquide)

#### **Application du produit:**

- ✓ bijoux en or
- ✓ Haute précision
- ✓ relation de données
- ✓ les sciences
- ✓ Expérience
- ✓ Médicinal
- ✓ Herbes











#### **KALSTEIN® Balance**

#### Balance analytique d'étalonnage interne

Modelé YR05573 // YR05575





#### **Spécifications techniques**:

Apritude         100 grammes         210g         220g           Lisibilité         0.0001g				
Lisibilité         0.0001g           Poids minimal         0.0004g           répétabilité         ±0.0002g           linéarité         ±0.0003g           temps stable         ≤3S           taille de casserole         Ø80mm           taille d'apparence         340x215x350mm           Taille du pare-brise         240x190x265mm           Communication         RS232 (standard)/USB (en option)           La température         15-35°C           Étalonnage         Étalonnage interne           Cal.Poids         100 grammes           Option         Imprimante           taille d'emballage         Boîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	Modèle	YR05573	YR05574	YR05575
Poids minimal         0.0004g           répétabilité         ±0.0002g           linéarité         ±0.0003g           temps stable         ≤3S           taille de casserole         Ø80mm           taille d'apparence         340x215x350mm           Taille du pare-brise         240x190x265mm           Communication         RS232 (standard)/USB (en option)           La température         15-35°C           Étalonnage         Étalonnage interne           Cal.Poids         100 grammes           Option         Imprimante           taille d'emballage         Boîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	Aptitude	100 grammes	210g	220g
répétabilité ±0.0002g  linéarité ±0.0003g  temps stable ≤3S  taille de casserole Ø80mm  taille d'apparence 340x215x350mm  Taille du pare-brise 240x190x265mm  Communication RS232 (standard)/USB (en option)  La température 15-35°C Étalonnage Étalonnage interne  Cal.Poids 100 grammes  Option Imprimante  taille d'emballage Boîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	Lisibilité	0.0001g		
linéarité         ±0.0003g           temps stable         ≤3S           taille de casserole         Ø80mm           taille d'apparence         340x215x350mm           Taille du pare-brise         240x190x265mm           Communication         R\$232 (standard)/USB (en option)           La température         15-35°C           Étalonnage         Étalonnage interne           Cal.Poids         100 grammes           Option         Imprimante           taille d'emballage         Boîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	Poids minimal	0.0004g		
temps stable  taille de casserole  taille d'apparence  340x215x350mm  Taille du pare-brise  Communication  RS232 (standard)/USB (en option)  La température  Étalonnage  Étalonnage  Cal.Poids  100 grammes  Option  Imprimante  taille d'emballage  Boîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	répétabilité	±0.0002g		
taille de casseroleØ80mmtaille d'apparence340x215x350mmTaille du pare-brise240x190x265mmCommunicationRS232 (standard)/USB (en option)La température15-35°CÉtalonnageÉtalonnage interneCal.Poids100 grammesOptionImprimantetaille d'emballageBoîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	linéarité	±0.0003g		
taille d'apparence340x215x350mmTaille du pare-brise240x190x265mmCommunicationRS232 (standard)/USB (en option)La température15-35°CÉtalonnageÉtalonnage interneCal.Poids100 grammesOptionImprimantetaille d'emballageBoîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	temps stable	<u>≤</u> 3\$		
Taille du pare-brise240x190x265mmCommunicationRS232 (standard)/USB (en option)La température15-35°CÉtalonnageÉtalonnage interneCal.Poids100 grammesOptionImprimantetaille d'emballageBoîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	taille de casserole	Ø80mm		
CommunicationRS232 (standard)/USB (en option)La température15-35°CÉtalonnageÉtalonnage interneCal.Poids100 grammesOptionImprimantetaille d'emballageBoîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	taille d'apparence	340x215x350mm		
La température  Étalonnage  Étalonnage interne  Cal.Poids  100 grammes  Option  Imprimante  taille d'emballage  Boîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	Taille du pare-brise	240x190x265mm		
ÉtalonnageÉtalonnage interneCal.Poids100 grammesOptionImprimantetaille d'emballageBoîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	Communication	RS232 (standard)/USB (en option)		
Cal.Poids100 grammesOptionImprimantetaille d'emballageBoîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	La température	15-35° <b>C</b>		
Option         Imprimante           taille d'emballage         Boîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	Étalonnage	Étalonnage interne		
taille d'emballage Boîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm	Cal.Poids	100 grammes		
•	Option	Imprimante		
Poids brut 11 kg	taille d'emballage	Boîte intérieure : 415 x 285 x 430 mm Boîte extérieure : 475 x 315 x 485 mm		
	Poids brut	11 kg		













#LETSGIVEMORE

# AVEC L'ACQUISITION D'UN ÉQUIPEMENT KALSTEIN

VOUS APPORTEZ UNE CONTRIBUTION :





https://onetreeplanted.org



biomédicale

https://www.humatem.org/



https://www.maniapurefoundation.org/



#### **DES DOUTES?**

Contactez nous!

#### **Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)







Article of the week: How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites





Article of the week: What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites https://kalstein.eu/articles



PARIS - FRANCE HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier 75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89 **Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/ https://www.kalstein.fr/

#### Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

